

CSQ

ISO 9001



KOMPTEL KFT

1105 Budapest

Vaspálya utca 20/a

tel. + 36 1 431 9640

www.kompel.net - info@kompel.net

Importőr és forgalmazó



306 - 30602


TURBINE



MEZŐGAZDASÁGI ROVARCSAPDA

HASZÁLATI UTASÍTÁS



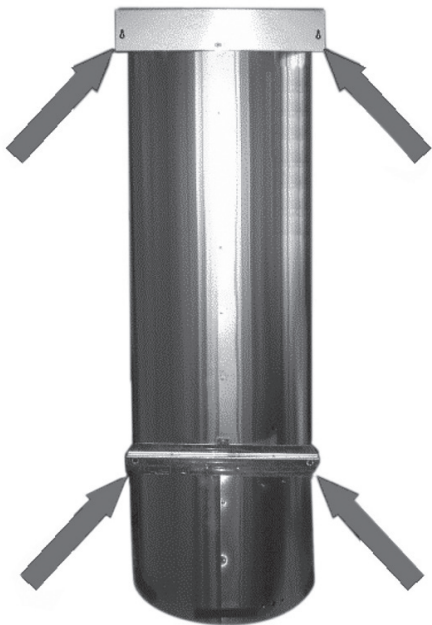

1. ábra



2. ábra



3. ábra

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Mielőtt beüzemelné a készüléket, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást a beüzemelésről és karbantartásról. A gyártó fenntartja a jogot a használati utasítás módosítására előzetes figyelmeztetés nélkül. A termék technikai adatai névleges értékek.

1. A készülék csak repülő rovarok megsemmisítésére használható, és ettől eltérő használat esetén bekövetkezett sérülésekért, károsodásokért a gyártó és az importőr nem vállal felelősséget.
2. A készülék kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy a készüléken nincsenek külső sérülések.
3. A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől.
4. A készüléket 8 éven aluli személyek, fizikailag gyenge,- szellemileg visszamaradott, vagy a készülékhez nem értő személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha a készülék működéséről oktatásban részesültek, és megértették.
5. A készülék áram alá helyezése előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség, amelyre a készüléket csatlakoztatja, megegyezik a készüléken feltüntetett értékkel.
6. A készüléket ne használja gázok, gyúlékony vagy robbanékony folyadékok vagy anyagok közelében.
7. Soha ne használja a készüléket fejjel lefelé.
8. A készüléket megfelelő rögzítés nélkül ne használja.
9. A készüléket csak függőleges pozícióban használja, zsákkal az alján. A zsák alulról megtámasztható.
10. Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő levegő cirkuláció között üzemel.
11. Alap biztonsági előírások az elektromos készülékek használatáról:
 - a készüléket ne érintse meg nedves kézzel;
 - csupasz lábbal ne nyúljon a készülékhez
 - soha ne a kábelnél, vagy magával a készüléknél húzza ki a hálózati kábelt. Mindig a hálózati kábel dugvillájánál húzza ki.
12. A hálózati kábelt óvja a magas hőmérséklettől.
13. A készüléken soha ne hajtson végre olyan módosításokat, amelyek veszélyeztethetik az Ön vagy mások biztonságát.
14. A csatlakozásokat tartsa szárazon.
15. A készüléket ne mártsa vízbe.
16. Ha a hálózati kábel megsérült, a készülék használata tilos. Azonnal értesítse az importőrt.
17. Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, csatlakoztassa le a hálózatról.
18. Bárminemű karbantartás előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról.
19. Hiba vagy üzemzavar észlelése esetén hívja az importőrt.
20. A készüléket megfelelően csatlakoztassa az elosztószekrénybe. Az áramforrással ellentétesen egy bipoláris kismegszakítót kell beiktatni – az elektromos bekötéseknek megfelelően -.
21. Az áramforrást megfelelő földeléssel kell ellátni.
22. Nagyobb védelmi szempontból iktasson be az elektromos hálózatba egy biztonsági kapcsolót, amelynek a névleges áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t. További információkért érdeklődjön villamos szakembereknél.
23. Védje szemét és bőrét az UV-A sugárzástól. Tartózkodjon minimum 1,6 m-re a fénytől.

SZERELÉS

A készülék IPX4-es védettsége miatt kültéri használatra alkalmas (fröccsenő víz ellen védve).

A készüléket megfelelően kell telepíteni a beüzemelés előtt. Alapesetben a készülék sík oldalfalra szerelhető, ahol a két oldalán nem gátolja semmi a működésben. A burkolatán található rögzítő pontok könnyű szerelést biztosítanak oldalfalra (1 – 2 ábra). Azonban a készülék másik telepítési módja a mennyezetről való leolvasztás lánccal (3-as ábra). Mindkét esetben olyan magasra kell szerelni, hogy a rovargyűjtő-zsák teljesen leolvasztjon.

Ügyeljen, hogy a hálózati kábel védve legyen esőtől, fröccsenő víztől és nagyon szennyezett helyektől, valamint a kábel ne feszüljön meg túlságosan.

A készüléket és a rovargyűjtő-hálót úgy helyezze el, hogy ne legyen útban személyeknek és állatoknak.

Szállítás, és/vagy véletlen esés következtében bekövetkezett hiba

Ha a ventilátor nem forog, vagy hozzáér a készülék testéhez, vagy az UV fénycsövek nem világítanak, áramtalanítsa a készüléket és értesítse az importőrt.

Beltéri szerelés

A készüléket lehetőség szerint árnyékos helyre, távol az ablakoktól, és minimum 2 m-re a padlótól szerelje.

Kültéri telepítés

A maximális határfok érdekében a földfelszíntől 2 – 3 méterre, lehetőség szerint sötét, árnyékos helyre, emberektől és állatoktól megfelelő távolságra szerelje.

ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATHOZ

A készüléket folyamatos üzemelésre tervezték, amely során a repülő rovarokat bevonzza az UV-A fénycső, és a ventilátor beszívja a rovargyűjtő-hálóba, ahol kiszáradnak a levegő cirkulációtól. Az egyetlen karbantartási munka a rovargyűjtő-háló kiürítése, valamint a belső alkatrészek és a fénycsövek tisztítása. A fénycsöveket sérülésük, vagy 2000 óra használat után cserélni kell.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- A rovargyűjtő-háló kitakarítása után a zsák szájánál mindig hagyjon 15 – 20 cm helyet az akadálymentes működés érdekében.
- Időszakosan ellenőrizze, hogy a ventilátor zavartalanul forog.
- A szorítógyűrű - amely a zsákot rögzíti – karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket, várja meg, amíg a ventilátor leáll, és csak azután lásson neki tisztítani, karbantartani.
- Ellenőrizze időszakosan a védőrácsot a ventilátor és a gyűjtőzsák között. Ha csak egy kicsit is eltömődött, áramtalanítsa a készüléket, várja meg, amíg a ventilátor leáll, szedje le a zsákot, és nedves ronggyal tisztítsa meg, távolítsa el az akadályokat.
- Ha olyan rovar fogott meg a készülék, amely hasznos, áramtalanítsa a készüléket, szedje le a zsákot, és engedje ki a rovarokat, de ügyeljen, hogy ne csípjék meg Önt.

FÉNYCSÖVEK CSERÉJE

A maximális teljesítmény érdekében 2000 óránként cseréljen fénycsövet a készülékben. Ehhez hívja fel az importőrt.

TECHNIKAI TANÁCSADÁS

Ha bármiféle kérdése vagy felvetése lenne Önnek a készülékkel kapcsolatban, vegye fel az importőrrel a kapcsolatot. Bármiféle szerelést csak szakember végezhet a készüléken, valamint csak eredeti alkatrészsel használható a készülék.

A KÉSZÜLÉK KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KEZELÉSE

A készülék megfelel az EU 2002/96/EC előírásainak.

A készülék a keresztbe áthúzott szemetes jelet viseli. Ez azt szimbolizálja, hogy miután a készülék hasznos élettartama lejárt, nem szabad úgy kezelni, mint háztartási hulladék. A készüléket egy elektromos és elektronikus gyűjtőhelyre kell szállítani, vagy visszaszállítani a boltba, ahol vásárolta.

Az Ön felelőssége ennek a készüléknek a kezelése, miután hasznos élettartamát letöltötte. Ennek elmulasztását a törvény bünteti.

További információkért tájékozódjon a helyi hulladékkezelő szervezeteknél, vagy a boltban, ahol a készüléket vásárolta.



Az importőr felelősséget vállal az elektromos és elektronikus hulladékok megfelelő kezelésére.

TECHNIKAI ADATOK

MÉRET	407 x 356 x 941 mm
SÚLY	11 Kg
ÁRAMFORRÁS	230 – 240 V~ 50 Hz
TELJESÍTMÉNY	165 W
FORDULATSZÁM	1000 1/perc
HATÓSUGÁR	15 – 18 m ²
IP VÉDETTSÉG	IPX4
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	I.
FÉNYCSŐ	UV-A 2x40 W
LÁMPA ÉLETTARTAMA	2000 óra
BRUKOLAT ANYAGA	Alumínium
SZÁRMAZÁSI HELY	Olaszország